

아카라 조도센서 T1 간편 설치 방법

본 매뉴얼은 간편 매뉴얼입니다.
(상세 매뉴얼은 웹사이트/시하스앱에서 다운로드 받으실 수 있습니다.)

아카라 조도센서 T1 간편 설치 방법

기본정보

1. 제품사양

모델명	GZCGQ11LM
연결 프로토콜	Zigbee 3.0
배터리	CR2450
작동온도	-10° ~ +50°C
작동 습도	0 ~ 95%, (비응축)
감지 범위	0 ~ 83,000 lux
감지 정확도	±2% (2854K의 백열등을 기준으로) ±5% (그 외 상황)



리셋 버튼
5초간 길게 누름 : 리셋 또는 새로운 허브와 연결
한 번 누름 : 기기 연결 범위 테스트

(내부) 상태 표시등

설치 준비

- ① 앱에서 허브를 추가합니다.
- ② 앱의 "홈" 탭에서 우측 상단의 "+"를 눌러 "장치 추가" 페이지로 갑니다.
조도센서 T1을 선택하고 지시에 따라 진행합니다.

* 연결에 실패하였다면 기기를 허브와 더 가까이 하여 시도해주세요.

연결 가능 범위 테스트 : 측면의 버튼을 한 번 눌러

설치하려는 장소가 연결 가능 범위 안에 있는지 확인하십시오.

연결 가능한 범위 안에 있다면 허브가 정상 연결되었음을 알릴 것입니다.


* 정확한 조도 측정을 위해서는 빛이 가려지지 않는 장소에 설치하는 것이 좋습니다.

설치 방법 1



원하는 곳에 올려 둡니다

설치 방법 2

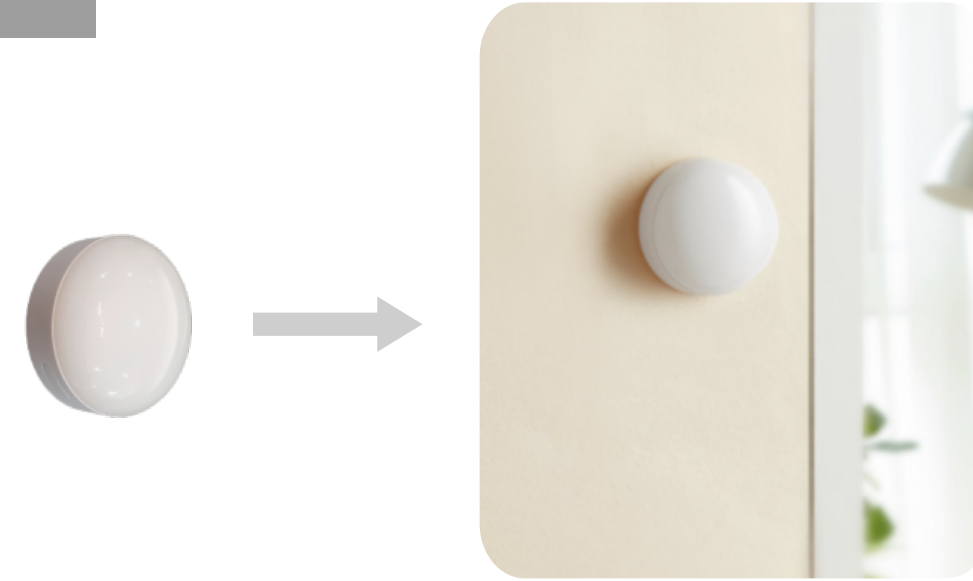

내부의 자석을 통해 금속 표면에 붙입니다.

설치 방법 3



보호 필름을 벗기고



원하는 곳에 붙입니다

양면테이프의 필름을 벗겨 원하는 곳에 붙입니다

* 붙이는 곳의 표면이 깨끗해야하며 물기가 있어선 안됩니다.

에스알테크 SR-TECH



Phone

052-951-5148



Mail

srt5148@sunrisetech.co.kr
